

VARIOS
 PRO-LINE
 TANGENS PRO
 HORIZON »ET«
 SKY
 HORIZON »XL«
 HORIZON FLY
 HORIZON LITE
 HORIZON STAR
 QADRA
 INTEGRA
 AERO
ART
 TRIAS


ART



ART

ART ist höchster Designgenuss. Barrierefreie Entlüftung, dabei enorm gebrauchstüchtig und funktionell - ob als wandgebundene Lösung oder in Kochinseln, 90 und 120 cm breit. Die Aufbauhöhe von ART beträgt nur 36 cm. Der Platzbedarf in Küchenmöbeln ist auf das funktional erforderliche Minimum reduziert; Beim Betrieb mit externen Gebläseeinheiten müssen lediglich der Luftkanal und die Kabel berücksichtigt werden. Und selbst wenn ein Umluft-Gebläse mit plasmaNorm®-Filter für die Geruchsbeseitigung sorgt, reicht der Raum eines 45 cm breiten Unterschranks. Großflächige Metallgestrick-Fettfilter liegen hinter der formschönen Frontblende und sind für die Reinigung im Geschirrspüler leicht entnehmbar. Die Funkfernsteuerung sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort. Ein LED-Band (ART 120/90-100) erhellt die Kochstelle.

Milieufoto:

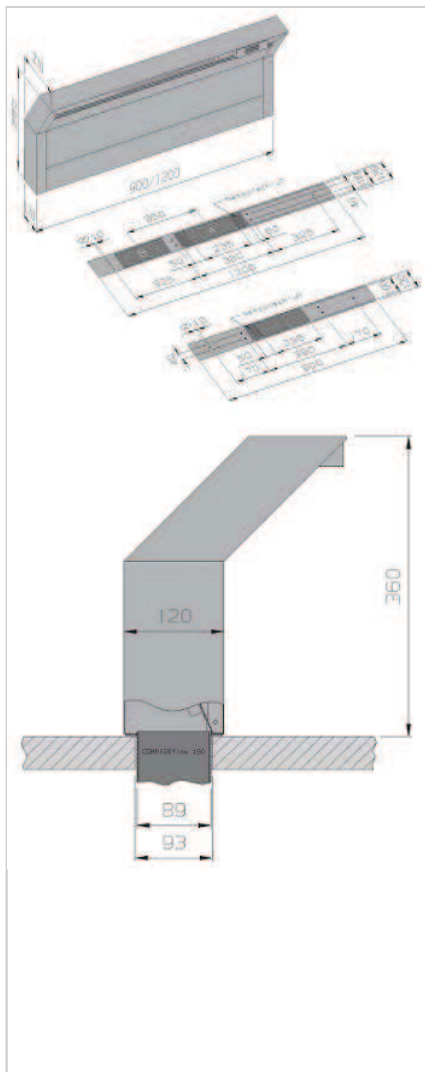

**Auf-Tisch-Dunstabzug (Downdraft),
90 bzw. 120 cm breit**

Lüfter ohne Motor für externe Gebläseeinheiten aus Chrom-nickelstahl ST.4301 (rostfrei), für Abluft und Umluft mit plasmaNorm® geeignet; zur Montage auf der Arbeitsplatte, für wandgebundene Planungen und Kochinseln.
 Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige der Stufen. Nachlaufautomatik für alle Stufen.

O+F Profitechnik

- Randabsaugung
- 2 (3) Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie

Optionen/Beleuchtung

- ART 90-100, ART 120-100 mit LED-Kochstellenbeleuchtung

Planungshinweise

- Generelles Funktionsprinzip und Luftreinigung mit Auf-Tisch-Dunsthäuben:
Unmittelbare, maximale Primärerfassung des aufsteigenden Kochdunstes, zusätzlich Sekundärerfassung der Kochdünste im weiteren Betrieb und in der Nachlaufstufe, die nicht in der Primärerfassung angesaugt werden können (wichtig bei Gaskochstellen und der Nutzung höherer Kochtöpfe auf den vorderen Kochstellen).
Die Sekundärerfassung und die Benutzung der Nachlaufstufe zur Geruchsbeseitigung sind funktionswichtig.
- Abluftbetrieb mit externen Gebläseeinheiten ab 1.060 m³/h.
- Abluftführung nach unten: 2 Abluftanschlüsse für Art 120-100, einzeln oder parallel nutzbar, für Art 90-100, jeweils für COMPAIR@flow-Flachkanal NW 150 der Firma Naber GmbH
- Umluftbetrieb mit plasmaNorm®-Filter, empfohlener plasmaNorm®-Umluftfilter: GEP 146-2 mit integriertem 755 m³/h-Gebläse, für ART 120-100 werden 2 GEP 146-2 empfohlen
- Mindestabstand zum Kochfeldausschnitt 70mm
- Kochstellen mit Deckel sind nur einsetzbar, wenn der Deckel zum Kochen entfernt werden kann.

Sonderzubehör

- O+F Gebläseeinheiten
- PlasmaNorm®-Umluftfilter
- COMPAIR@flow Flachkanal NW 150 der Firma Naber